


## TRAMAHEAT MTT (200°C - 260°C)

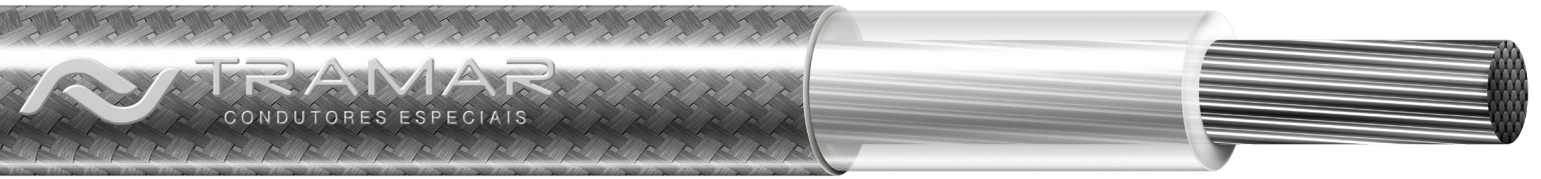

### Construção

- 1 - **Núcleo:** Níquel cromo ou cobre níquel;
- 2 - **Isolação:** Polímero teflon (Dupont);
- 3 - **Capa externa:** blindagem metálica de trança de cobre estanhado.

### Aplicações

Tubulações, válvulas, para ambiente altamente corrosivo.

### Fornecimento

- Bobina de madeira ou carretel;
- Peça montada de acordo com a necessidade do cliente.

Demais informações sob consulta.

### Características



Anti-chama incluso



Excelente resistência à umidade



Boa flexibilidade



Tensão de trabalho: 127V e 220V  
Demais sob consulta  
Tensão de ensaio: 1,5 kV



Excelente imersão em combustíveis,  
óleos e vapores corrosivos



Excelente resistência à intempéries



Estabilidade térmica (FEP):  
-40°C até 200°C  
Estabilidade térmica (PFA):  
-40°C até 260°C



Excelente resistência mecânica



Resistência à ozona regular